


小白智能摄像机 旗舰版 使用说明书




使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍

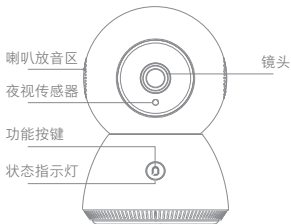

前视图

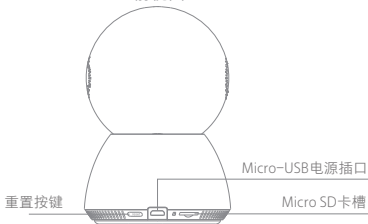

后视图

包装清单：小白智能摄像机 旗舰版x 1， 电源连接线x 1，
说明书x 1， 电源适配器 x 1


产品摆放

可以将小白智能摄像机 旗舰版摆放在写字台、餐桌、茶几等平面物体上。

使用

● 开机

将电源连接线插入小白智能摄像机 旗舰版后部的Micro-USB电源插孔，小白智能摄像机 旗舰版自动开机。开机成功后状态指示灯将闪烁橙光（请务必使用标配适配器，使用其他适配器有可能导致产品故障）。



- * 如状态指示灯非橙色闪烁，请尝试长按重置键。
- * 通电后请勿用手拧动摄像机头部，如摄像机镜头定位不准可在手机客户端进行校准。

● 状态指示灯说明

蓝色常亮：连接成功\正常使用 蓝色闪烁：网络异常


橙色快闪：等待连接 橙色慢闪：升级中

绿色常亮：设备语音会话播报中 绿色闪烁：唤醒中等待语音输入

● 安装 MicroSD 卡

将 MicroSD 卡有触点的一面朝上插入卡槽。

注意：安装或取出 MicroSD 存储卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的、容量为64GB及以下的、读写速度不低于U1/Class10 级的 MicroSD 存储卡。



● 按键操作说明

功能按键：短按可唤醒设备，会话时按键可终止会话

长按按键可发起10秒钟的视频留言

重置按键：长按按键可恢复出厂设置，MicroSD存储卡中的内容不会被删除。

快速设置米家APP

本产品兼容米家智能平台，可通过“米家”APP操控，支持MIUI系统，可与其他米家智能产品互联互通。

- 下载APP

在应用商店搜索“米家”或
扫描右方二维码下载安装米家APP。



- 添加设备

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，选择“小白智能摄像机 旗舰版”，添加成功后即可在首页列表找到此设备。

连接设置

连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯以橙色闪烁。打开手机客户端，并根据提示进行设备连接。连接成功后，指示灯蓝灯常亮。



实时查看

打开米家APP，选择已连接的小白智能摄像机 旗舰版即可进行实时浏览。通过摄像机的控制界面，可以调整摄像机的清晰度、水平和垂直角度，还可以进行画面截取和录制，以及远程通话等操作。




注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面略有差异。

历史回放

仅在为小白智能摄像机 旗舰版安装了兼容的MicroSD存储卡后才可以使
用回放历史视频的功能。安装好MicroSD存储卡并开机后，摄像机自动
开始录制视频。

在米家APP的小白智能摄像 机旗舰版控制界面中，点击历史回放按钮即
可进入回放界面，拖动时间轴选择要回放的时间段。

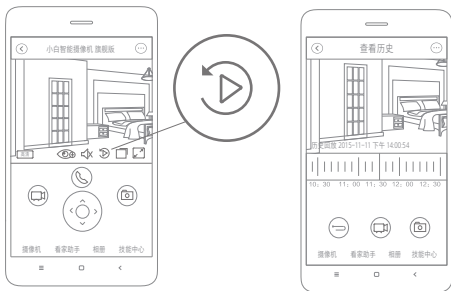

注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面略有差异。

产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能摄像机 旗舰版	<ol style="list-style-type: none">1. 产品存在破损2. 产品通电无法开机3. 状态指示灯无效4. 设备按键无法使用5. 无法恢复出厂设置6. 其他出厂硬件故障导致的功能无法正常使用

制 造 商：上海创米科技有限公司

(小米生态链企业)

地 址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路399弄1号908室


服务电话：400-100-1348

服务网址：www.imilab.com/service

更多产品信息请查询网址：www.imilab.com

看护助手

- 可以在米家APP的小白智能摄像机 旗舰版控制界面中设置自动看护。
- 可以选择全天、白天或晚上看护，也可以自定义看护时间，和设置灵敏度等。
- 本产品能够在摄像机视角内侦测画面中的移动变化，并将有移动变化的画面录制视频推送到米家APP。

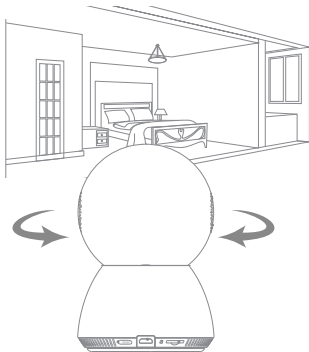


语音应用

- 双向语音通话

摄像机与米家APP可互相发起通话（手机客户端需处于在线状态时可用）。

- 语音通话：短按功能按键唤醒设备，听到设备语音提示“我在”后，对小白说“打电话”可呼叫手机端。
- 视频留言：长按功能按键发起10秒钟的视频语音留言，10秒钟后摄像机会提示留言成功，米家APP会接收到视频留言。

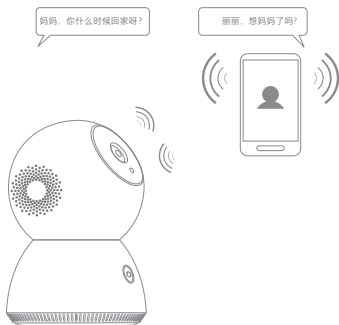

- 智能语音

小白智能摄像机 旗舰版可以用来听儿歌、查天气、问时间，还能控制家里的小米智能设备，当你想叫它时，只需要对它说：“小爱同学”，或者短按小白胸前的功能键，唤醒后，可执行以下常用指令：

- 语音控制米家智能设备

不用动手就可以控制家里的插座、灯、空气净化器、扫地机器人等智能设备。

打开插座

把灯调亮一点

打开净化器

启动扫地机器人

- 儿歌故事

丰富的儿童故事内容，让宝宝安眠整个夜晚。

我要听儿歌

我要听黑猫警长

放一首适合小孩子听的歌

给我讲个小红帽的故事

- 控制摄像机

语音控制摄像机，与家人沟通，分享你的精彩时刻。

打电话给主人

我要留言

帮我拍个照

关闭指示灯

更多详细技能说明，请查看手机APP技能中心

共享视频

在米家APP的小白智能摄像机 旗舰版控制界面中，通过设置菜单中的通用设置选项可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米账号进行登录。



注：

示意图仅供参考，因系统版本及手机系统不同，页面略有差异。

注意事项

1. 本品适用的工作温度为-10℃~ 50℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
2. 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
3. 为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
4. 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

基本参数

产品名称	小白智能摄像机 旗舰版	产品尺寸	118 x 80 x 80mm
产品型号	CMSXJ05C	产品重量	268g
电源输入	5V --- 2A	对 角	108.5°
分 辨 率	1920 X 1080	光 圈	F2.0
工作温度	- 10℃~ 50℃	视频编码	H.265
连接方式	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz	存储功能	MicroSD卡 (最大支持64GB)
支持系统: Android 4.4 或 iOS 9.0及以上版本			
本设备包含核准代码为CMIIT ID : 2018AP3779, 执行标准: Q31/0115000198C009-2018-01			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCB板	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

售后服务与支持

小白智能摄像机 旗舰版产品保修条例

小白智能摄像机 旗舰版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致摄像机及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。