


小米米家智能摄像机云台版 使用说明书



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍

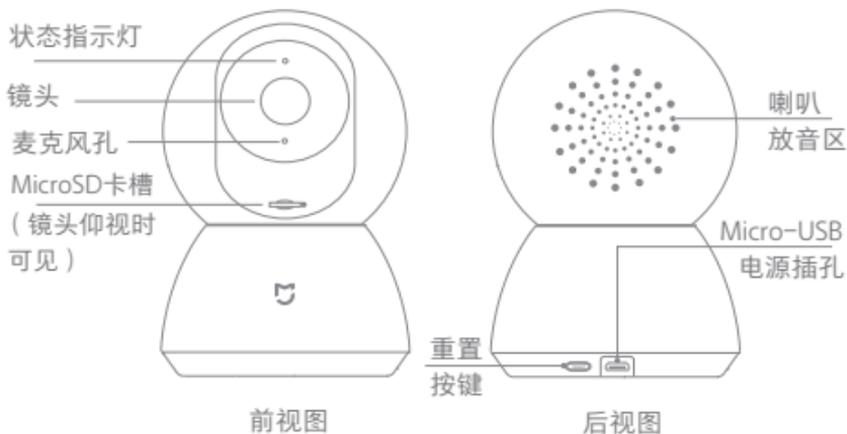


包装清单：小米米家智能摄像机云台版，电源适配器，挂墙配件包，
电源连接线，说明书

安装


可以将小米米家智能摄像机云台版摆放在写字台、餐桌、茶几等平面，也可以固定安装在墙体上。

挂墙安装：


1. 按照基座的孔距，用钻孔工具在墙面上打两个孔，建议在打孔前用铅笔在墙体上先做好标记，钻孔直径约为：6mm，孔深约为：25mm；

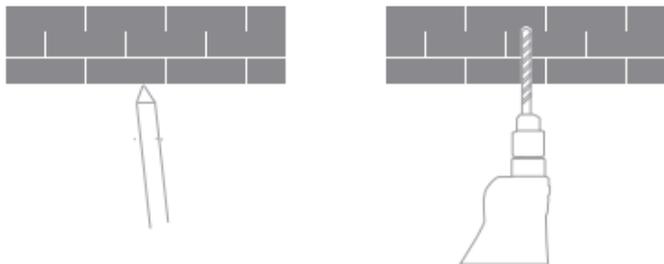

2. 将两个塑料膨胀螺母钉入墙壁；



3. 基座上标有箭头的一面朝上，将螺钉穿入孔内，并钉入墙上的膨胀螺母中；



4. 将摄像机底部的凹槽对准基座上的凸起部分安装，然后向任意一侧旋转直至锁定到位。



⚠ 挂墙安装注意事项：

安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。


⚠ 警告

为防止伤害，必须按安装说明的规定将设备牢固地固定在地板/墙壁上。

使用

- 开机

将电源连接线插入摄像机后部的Micro-USB电源插孔，摄像机自动开机。

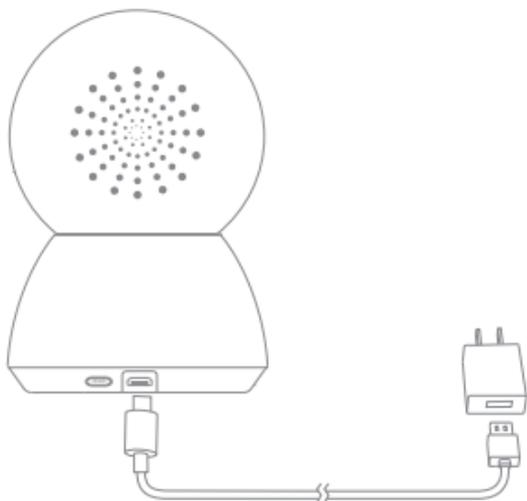

- 指示灯橙色光快闪表示开机成功。如果指示灯非橙色快闪，长按重置键进行重启。
- 开机后请勿拧动摄像机的头部强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过手机客户端进行校准。


- 指示灯

蓝色常亮：连接成功/状态正常 蓝色闪烁：网络异常
橙色快闪：等待连接 橙色慢闪：正在升级

- 安装MicroSD卡

确保摄像机处于断电状态，将镜头调整到仰视位置，露出MicroSD卡槽。
将MicroSD卡有触点的一面朝下插入卡槽。

注意：安装或取出MicroSD存储卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。
请使用正规厂商生产的MicroSD卡（最大支持容量为64GB，64GB储存卡仅支持FAT32格式），建议存储卡读写速度不低于U1/Class10级。

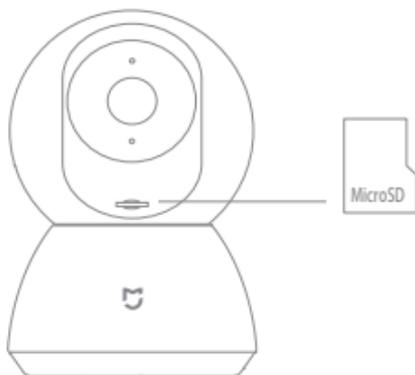

- 恢复出厂设置

长按重置键3s可恢复出厂设置。MicroSD存储卡中的内容不会被删除。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。



提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

连接设置

连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯以橙色快闪。打开手机客户端，并根据提示进行设备连接。连接成功后，指示灯以蓝色常亮。



基本参数

产品名称	小米米家智能摄像机云台版	产品尺寸	115 × 78 × 78mm
产品型号	MJSXJ05CM	产品净重	310g
电源输入	5V ⎓ 1A	镜头角度	110°
分辨率	1080p	光圈	F2.1
工作温度	-10℃ ~ 50℃	视频编码	H.265
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	存储功能	MicroSD卡（最大支持64GB）
支持系统：Android 4.4或iOS 9.0及以上版本			
CMIIT ID：2019DP4547，执行标准：Q31/0115000198C009-2018-01			

服务电话：400-100-5678

服务网址：www.mi.com/service

制造商：上海创米科技有限公司

（小米生态链企业）

地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路399弄1号908室

实时查看

打开米家APP，选择已连接的小米米家智能摄像机云台版即可进行实时浏览。通过摄像机的控制界面，可以调整摄像机的清晰度、水平和垂直角度，还可以进行画面截取和录制，以及远程通话等操作。



注意：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

支持红外夜视

摄像机可根据周围光线变化程度，晚上自动切换到夜视模式。内置6颗红外夜视灯，夜视距离可达9米，黑暗中也能清晰拍摄。



红外夜视效果图


注意：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

历史回放

仅在为小米米家智能摄像机云台版安装了兼容的MicroSD存储卡后才可以
使用回放历史视频的功能。安装好MicroSD存储卡并开机后，摄像机自动
开始录制视频。

在米家APP的小米米家智能摄像机云台版控制界面中，点击历史回放按钮
即可进入回放界面，拖动时间轴选择要回放的时间段。支持最高16倍速快
进回放查看。

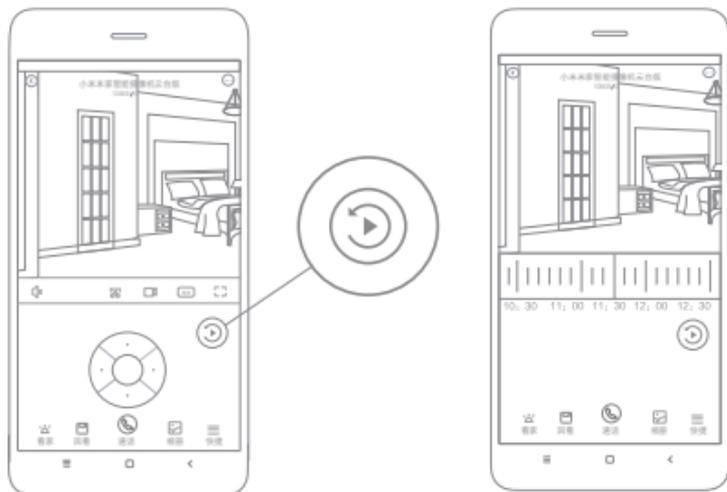


注意：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

自动看护

- 可以在米家APP的小米米家智能摄像机云台版“看家助手”中设置开启和关闭。
- 可以设置全天、白天或晚上看护，也可以自定义看护时间和设置报警灵敏度、报警时间间隔等。
- 本产品能够在摄像机视角内侦测画面中的移动变化，并将有移动变化的画面录制视频推送到客户端。



提示：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

共享视频

在米家APP的小米米家智能摄像机云台版控制界面中，通过设置菜单中的通用设置选项可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米账号进行登录。



注意：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCB板	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



售后服务与支持

小米米家智能摄像机云台版产品保修条例

小米米家智能摄像机云台版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米米家智能摄像机云台版	<ol style="list-style-type: none">1. 产品通电后无法开机2. 状态指示灯无效3. 无法正常连接网络4. 无法恢复出厂设置5. 其他硬件故障导致功能无法使用

注意事项

- 本产品适用的工作温度为 -10°C ~ 50°C ，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用，以免影响正常使用。
- 为了更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。